


SEPARÁTORY - PŘÍMÉ

- Třídění sypkého materiálu (štěpka nebo pilina)
- Zkvalitnění výsledné frakce
- Třasadlový pohyb zaručuje separaci frakcí
- Individuální řešení výsypu frakcí

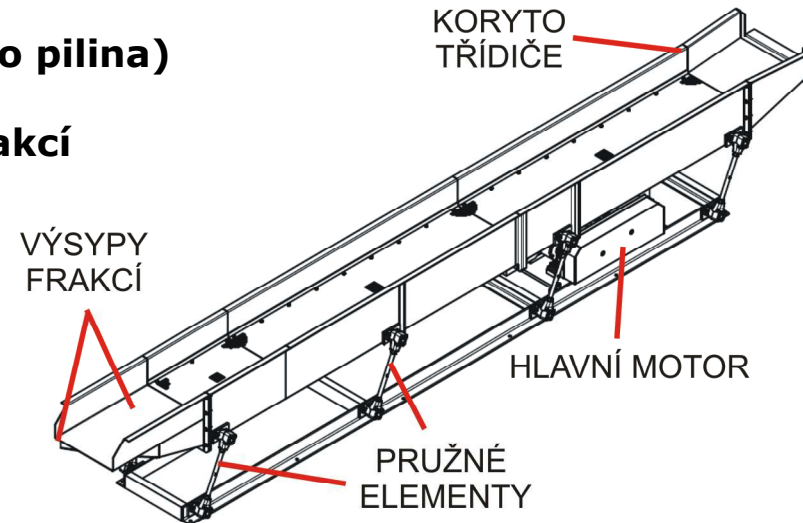

- **TYPY**
 - T-VP 400x3000/2**cca 8 - 12 prm / hod
 - T-VP 500x6000/2**cca 16 - 20 prm / hod
 - T-VP 800x3400/2**cca 20 - 24 prm / hod
- **VYUŽITÍ :**
Separace volného, sypkého, nepřilnavého materiálu
- **POČET FRAKČÍ :**
2 frakce